


STRIP-IT





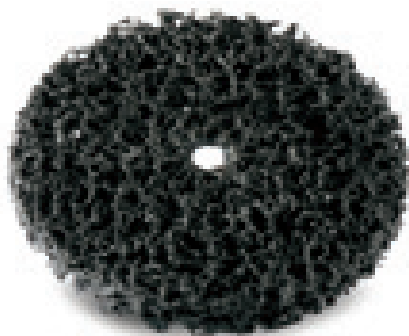


STW

dischi STRIP-IT con foro

Il materiale STRIP-IT è tagliato in forma di disco con foro centrale. I dischi STW sono adatti per il montaggio singolo o a coppie su appositi perni di fissaggio.




diam/spess/foro					Perni consigliati (pag. 100)
50x13x6	16.000	12.000	10	STW010	singolo O0Y42 doppio O0Y42
76x13x6	10.500	8.000	10	STW001	singolo O0Y42 doppio O0Y42
100x13x13	8.000	6.000	10	STW002 •	singolo O0Y40 doppio O0Y41
115x13x13	6.900	5.000	10	STW008 •	singolo O0Y40 doppio O0Y41
125x13x13	6.400	4.900	10	STW003 •	singolo O0Y40 doppio O0Y41
150x13x13	5.350	4.100	10	STW004 •	singolo O0Y40 doppio O0Y41
178x13x13	4.500	3.450	10	STW007 •	singolo O0Y41 doppio O0Y41
200x13x13	4.000	3.050	10	STW005 •	singolo O0Y41 doppio O0Y41
200x13x16	4.000	3.050	10	STW006 •	singolo O0Y41 doppio O0Y41



SDR

dischi STRIP-IT con supporto rigido in fibra di vetro

Il materiale STRIP-IT è applicato su di un supporto rigido in fibra per consentirne l'utilizzo su smerigliatrici angolari.

diam/foro				
100x16	12.400	9.900	10	SDR800 •
115x22	11.000	8.600	10	SDR801 •
127x22	9.800	7.800	10	SDR802 •
178x22	7.000	5.600	10	SDR803 •

SSW

ruote STRIP-IT con gambo

Il materiale STRIP-IT è tagliato in forma di disco con un gambo premontato per l'inserimento rapido in mandrini. Il gambo è da 6 o 8 mm.



diam/alt/g.bo	max	rpm		
76x13x6	10.500	8.000	10	SSW122 •
100x13x6	8.000	6.000	10	SSW100 •
150x13x8	5.350	4.100	10	SSW102 •



SDF

dischi STRIP-IT con supporto flessibile in fibra

Il materiale STRIP-IT è applicato su di un supporto flessibile in fibra per consentirne l'utilizzo su smerigliatrici angolari in accoppiamento con un platorello di supporto.

diam/foro	max	rpm			Platorello (pag. 100)
115x22	10.000	8.300	10	SDF501 •	BA0001
178x22	6.500	5.400	10	SDF502 •	BA0003



SDC


dischi STRIP-IT a cambio rapido

Il materiale STRIP-IT è tagliato in forma di disco ed è adesivato al perno filettato in nylon.

diametro	max			Supporto (pag. 100)
51	10.500	10	SDC601 •	RH0052
76	7.000	10	SDC602 •	RH0053

STRIP-IT RED

Il materiale STRIP-IT RED è più rigido, resistente e aggressivo rispetto alla versione nera.

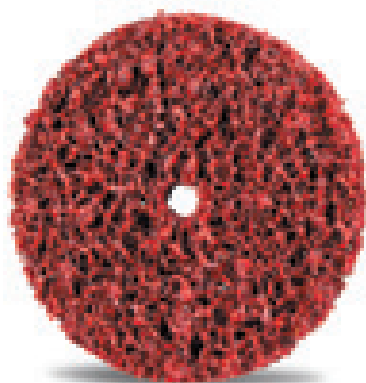

STWR

dischi STRIP-IT RED con foro

diam/spess/foro	max	rpm			Perni consigliati (pag. 100)
100x13x13	8.000	6.000	10	STWR02 •	singolo O0Y40 doppio O0Y41
150x13x13	5.350	4.100	10	STWR04 •	singolo O0Y40 doppio O0Y41

SDRR

dischi STRIP-IT RED con supporto rigido in fibra di vetro



diam/foro	max	rpm		
115x22	11.000	8.600	10	SDRR01 •
127x22	9.800	7.800	10	SDRR02 •
178x22	7.000	5.600	10	SDRR03 •

SSWR

ruote STRIP-IT RED con gambo



diam/alt/g.bo	max	rpm		
76x13x6	8.000	6.000	10	SSWR22 •
100x13x6	8.000	6.000	10	SSWR00 •
150x13x8	5.350	4.100	10	SSWR02 •



SDCR

dischi STRIP-IT RED a cambio rapido

diametro	max			Supporto (pag. 100)
51	10.500	10	SDCR01 •	RH0052
76	7.000	10	SDCR02 •	RH0053