


SCHLEIFVLIES



BIBIELLE Vlies ist ein dreidimensionales Schleifwerkzeug und besteht aus Polyamidfasern, synthetischen Harzen und Schleifkorn. Durch den gleichmäßigen Kornbindemittelaufbau und die lose Verbindung der Fasern hat dieses Vliesschleifmittel folgende Eigenschaften:

- konstantes Finishing während des gesamten Arbeitsprozesses
- sehr biegsam und flexibel - dennoch widerstandsfähig
- durch die offenporige Struktur kein Zusetzen und kühle Oberflächenbearbeitung
- sehr spezielle Oberflächenstruktur (seidenmatt)
- einfach zu handhaben
- wasserfest und auswaschbar (hinterlässt kein Rost auf den Werkstückoberflächen)


Geeignete Werkstoffe: Edelstahl (Inox), Aluminium, Messing, Kupfer, Titan, Kunststoffe (z.B. Faserverstärkte) oder Thermoplastische, und weitere unterschiedliche Werkstoffe (z.B. Holz).

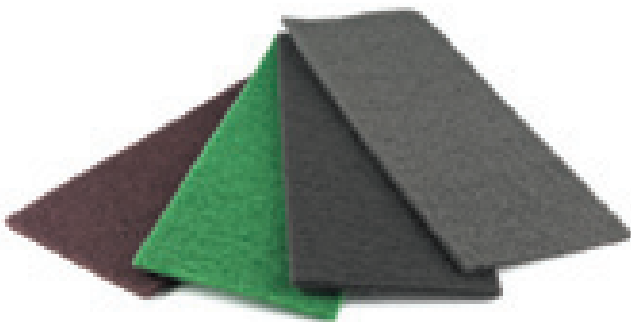

NHP

Schleifvlies-Pads

Schleifvlies zu praktischen und vorgeschrittenen Bögen verarbeitet, für die manuelle Verwendung oder auf Exzentrerschleifern.


Abmessungen		General Purpose Grün	A/O Mittel Rot	A/O Fein Rot	A/O Sehr Fein Rot	S/C Sehr Fein Grau	S/C Ultra Fein Grau
120x280	20	NHP020 •	NHP010 •	NHP001 •	NHP002 •	NHP003 •	NHP004 •
152x229	20	NHP021 •	NHP011 •	NHP005 •	NHP006 •	NHP007 •	NHP008 •



NRL

Sparrollen

Schleifvlies zu Rollen verarbeitet, zum Zuschneiden in der gewünschten Länge, garantiert für wirtschaftliches Arbeiten.

Abmessungen		General Purpose Grün	A/O Mittel Rot	A/O Fein Rot	A/O Sehr Fein Rot	S/C Sehr Fein Grau	S/C Ultra Fein Grau
100x10000	1	NRL017 •	NRL906 •	NRL001 •	NRLO02 •	NRLO03 •	NRL004 •
115x10000	1	NRL018 •	NRL907 •	NRL005 •	NRLO06 •	NRLO07 •	NRL008 •
120x10000	1	NRL019 •	NRL909 •	NRL009 •	NRL010 •	NRL011 •	NRL012 •
150x10000	1	NRL020 •	NRL924	NRL013 •	NRL014	NRL015	NRL016



Gruppe C



RGB

Räder aus Schleifvlies, mit 6mm-Schaft

Schleifvlies High Performance, zu Rädern mit 6mm-Schaft verarbeitet, für den Einsatz auf Geradschleifern.

Ø x Breite x Schaft			A/O Grob	A/O Mittel	A/O Fein	A/O Sehr Fein	S/C Ultra Fein
40x20x6	17.100	10		RB0001 •	RB0002 •	RB0003 •	RB0004 •
40x30x6	17.100	10		RB0005 •	RB0006 •	RB0007 •	RB0008
50x20x6	13.700	10	RB0062	RB0009	RB0010 •	RB0011 •	RB0012
50x30x6	13.700	10	RB0063	RB0013 •	RB0014 •	RB0015 •	RB0016
50x40x6	13.700	10	RB0064	RB0017	RB0018	RB0019	RB0020
60x30x6	11.500	10	RB0061 •	RB0021 •	RB0022 •	RB0023 •	RB0024 •
60x40x6	11.500	10	RB0065	RB0025 •	RB0026 •	RB0027 •	RB0028 •
60x50x6	11.500	10	RB0066	RB0029 •	RB0030 •	RB0031 •	RB0032
80x30x6	8.600	10	RB0067 •	RB0033 •	RB0034 •	RB0035 •	RB0036
80x40x6	8.600	10	RB0068	RB0037 •	RB0038	RB0039 •	RB0040
80x50x6	8.600	10	RB0069 •	RB0041 •	RB0042 •	RB0043 •	RB0044 •
100x30x6	6.900	5	RB0070	RB0045	RB0046	RB0047	RB0048
100x50x6	6.900	5	RB0071 •	RB0049 •	RB0050 •	RB0051 •	RB0052



Gruppe B




RGM

Räder aus einer Vlies - Gewebe - Kombination, 6mm-Schaft

Räder aus einer Kombination von Schleifgewebe und Schleifvlies High Performance, mit Gewindeschaft zur schnellen Befestigung mit dem Werkzeughalter.


Ø x Breite x Schaft			A/O 60/M	A/O 80/M	A/O 100/F	A/O 150/F	S/C 240/F
40x20x6	17.100	10	RBO100 •	RBO160 •	RBO101 •	RBO102 •	RBO103
40x30x6	17.100	10	RBO104 •		RBO105	RBO106 •	RBO107
50x20x6	13.700	10	RBO108	RBO161	RBO109	RBO110	RBO111
50x30x6	13.700	10	RBO112 •		RBO113 •	RBO114 •	RBO115 •
50x40x6	13.700	10	RBO116		RBO117	RBO118	RBO119
60x30x6	11.500	10	RBO120 •		RBO121 •	RBO122 •	RBO123
60x40x6	11.500	10	RBO124		RBO125	RBO126	RBO127
60x50x6	11.500	10	RBO128	RBO162	RBO129 •	RBO130	RBO131
80x30x6	8.600	10	RBO132		RBO133	RBO134	RBO135
80x40x6	8.600	10	RBO136		RBO137	RBO138	RBO139
80x50x6	8.600	10	RBO140 •	RBO163 •	RBO141 •	RBO142 •	RBO143 •
100x30x6	6.900	5	RBO144		RBO145	RBO146	RBO147
100x50x6	6.900	5	RBO148 •		RBO149 •	RBO150 •	RBO151

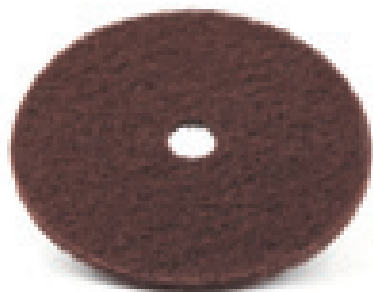

NTD

aus Schleifvlies zugeschnittene Scheiben KORUND

Schleifvlies Korund High Performance, verarbeitet zu Scheiben mit Bohrung.

Ø x Bohrung		A/O Grob	A/O Mittel	A/O MF (Grau)	A/O Fein	A/O Sehr Fein
100 x 15	20	NTD500	NTD501	NTD502	NTD503	NTD504
150 x 20	20	NTD511	NTD512	NTD513	NTD514	NTD515
200 x 20	20	NTD522	NTD523	NTD524	NTD525 •	NTD526
250 x 20	20	NTD533	NTD534	NTD535	NTD536	NTD537
300 x 20	20	NTD544	NTD545	NTD546	NTD547	NTD548


Gruppe C



NTD

aus Schleifvlies zugeschnittene Scheiben SILIZIUMKARBID

Schleifvlies Siliziumkarbid High Performance, verarbeitet zu Scheiben mit Bohrung.

Ø x Bohrung		S/C Mittel	S/C Fein	S/C Sehr Fein	S/C Super Fein	S/C Ultra Fein
100 x 15	20	NTD505	NTD506	NTD507	NTD508	NTD509
150 x 20	20	NTD516	NTD517	NTD518	NTD519	NTD520
200 x 20	20	NTD527	NTD528	NTD529	NTD530	NTD531
250 x 20	20	NTD538	NTD539	NTD540	NTD541	NTD542
300 x 20	20	NTD549	NTD550	NTD551	NTD552	NTD553

Gruppe C


NEU



FB Schleifvliescheiben

Schleifvlieslamellen sind radial angeordnet. Durch die Anpassungsfähigkeit des Vlieses wird keine geometrische Veränderung der Oberfläche durchgeführt. Kühler Schliff und geringe thermische Belastung der Oberfläche. Mattieren und Satinieren von Metallen, reinigen von oxidierten Oberflächen, Strichmattieren von Edelstahl, Aufrauen von Kunststoffen etc.

Geignete Werkstoffe: Rostfreie Stähle, Nichteisenmetalle / Legierungen, Aluminium, Titan, Plastik.

D x B x Bohrung (mm)		A/O Mittel	A/O Fein	A/O sehr fein
165 x 30 x 55	5		RFB017 •	
165 x 50 x 55	5		RFB024 •	
200 x 30 x 76,2	5		RFB031 •	
200 x 50 x 76,2	5	RFB037 •	RFB038 •	RFB039 •

Andere Körnungen und Abmessungen auf Anfrage:

MBM: 10 Scheiben pro Abmessung (4 Scheiben breiter als 150mm).
Mindestbreite: 15mm.